

Lagune – kosteantilan matto

Baktreerisuojattu Lagune kosteantilan matto soveltuu uima-allastiloihin, suihkuihin, kylpylöihin, saunoihin ja pukuhuoneisiin. Maton kaareva pinta pitää maton kuivana. Maton erittäin hyvä kitka ja pintanystyrät estävät liukastumiset märällä pinnalla. Kotimainen Lagune- kosteantilan matto on lämmin ja mukava paljaille jaloille.





Suuret vesiurat mahdollistavat veden virtaamisen lattiakaivoon.



Moduulimatto on sopivan kokoinen.

Matto valmistetaan vinyyli/muovi-yhdisteestä ja kootaan haluttuun muotoon piiloliitoksien avulla 20x20 cm moduulijäolla. Moduulirakenteinen Lagune voidaan tehdä erilaisiin muotoihin ja kuvioihin. Moduulien avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja tai epäsäännöllisiä alueita.

Helppohoitoinen



Matot kasataan valmiiksi asiakkaalle mittojen ja tarpeiden mukaan.

Lagune-matto on helppo rullata kaikkiin suuntiin alustan siivousta varten. Matto on helppo puhdistaa mopilla tai vesiletkulla ja harjalla.

Lagune – kosteantilan matto

MH Muovihaka

Jaguar matot




MUOVIHAKA OY
Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi
Puh: (09) 290 22 20
Fax: (09) 250 48 07


info@muovihaka.com
www.muovihaka.com

MH Muovihaka

Lagune – kosteantilan matto

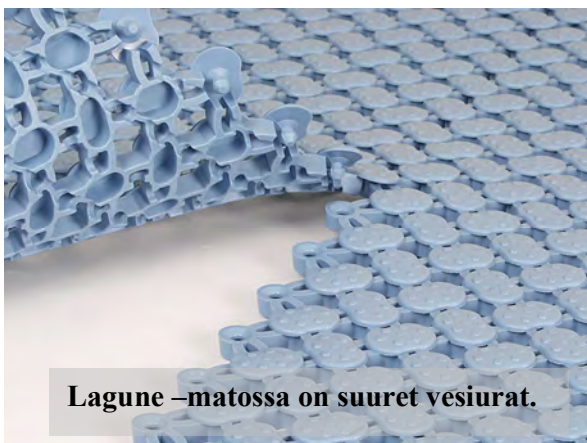

Lagune –matossa on suuret vesiurat.

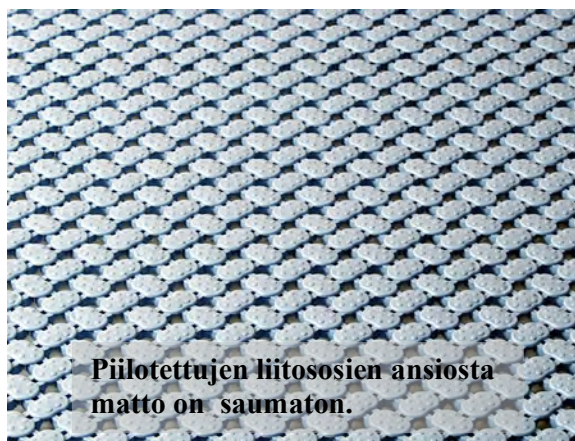

Piilotettujen liitososien ansiosta matto on saumaton.

Lagune on hygieeninen


Lagunen raaka-aineeseen lisätään tehtaalla antibakteeriaine, joka estää bakteerien ja sienirihmaston tarttumisen maton pintaan. Siten maton pinta ei ole kasvualusta bakteerikannalle.

Vesiurat maton pohjassa

Lagune -maton pohjassa on suuret vesiurat. Ne mahdollistavat veden virtaamisen pois lattia-kaivoon ja pitävät lattian kuivana.



TEKNISET TIEDOT:	
Materiaali:	UV-suojattu pehmeä vinyyli. Bakteerisuojattu. 100 % kierrätettävä.
Moduulikoko:	200 x 200 mm
Paksuus:	9 mm
Paino:	4,1 kg / m ²
Värit:	Musta, harmaa, ruskea, terracotta, tumma beige, vaalea beige, vaalean sininen, turkoosi, tumman sininen, liila, punainen
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Liukastumisenesto:	DIN 51097: A + B + C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Paloluokitus:	EN 13501: Bfl - sl
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+



Moduulikoko 20 x 20 cm

MUOVIHAKA OY

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi
Puh: (09) 290 22 20 info@muovihaka.com
Fax: (09) 250 48 07 www.muovihaka.com