


## SILVER Tekstiilimatto 17 mm

Silver Tekstiiliritilämatto 17 mm soveltuu erityisesti julkisten tilojen sisäänkäynteihin. Silver Tekstiilimatto on korkovarma tuulikaappimatto ja se on tarkoitettu sisätiloihin. Kotimainen Silver Tekstiilimatto sopii hyvin mm. liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä yleisten tilojen (kuten koulujen, päiväkotien, hoitolaitosten jne.) tuulikaappeihin.

Silver Tekstiilimatto 17 mm on moduulirakenteinen ritilämatto, jonka poikittaisprofiileihin on upotettu uritetut tekstiilikaistaleet. Maton tekstiilin polypropeeni kuidut poistavat lian ja imevät kosteuden tehokkaasti itseensä. Tekstiilimatton erikoinen kutomistekniikka ja poikittaiset urat sallivat suuren likamäärän piiloutumisen mattoon. Silver Tekstiilimatto sietää hyvin likaantumista ja se puhdistetaan helposti imuroimalla.

Silver Tekstiilimatossa on alumiiniprofiilin kaltainen erittäin tukeva rakenne, mutta siitä ei aiheudu alumiinimatoille tyypillistä ylikulusta syntyvää haitallista melua.

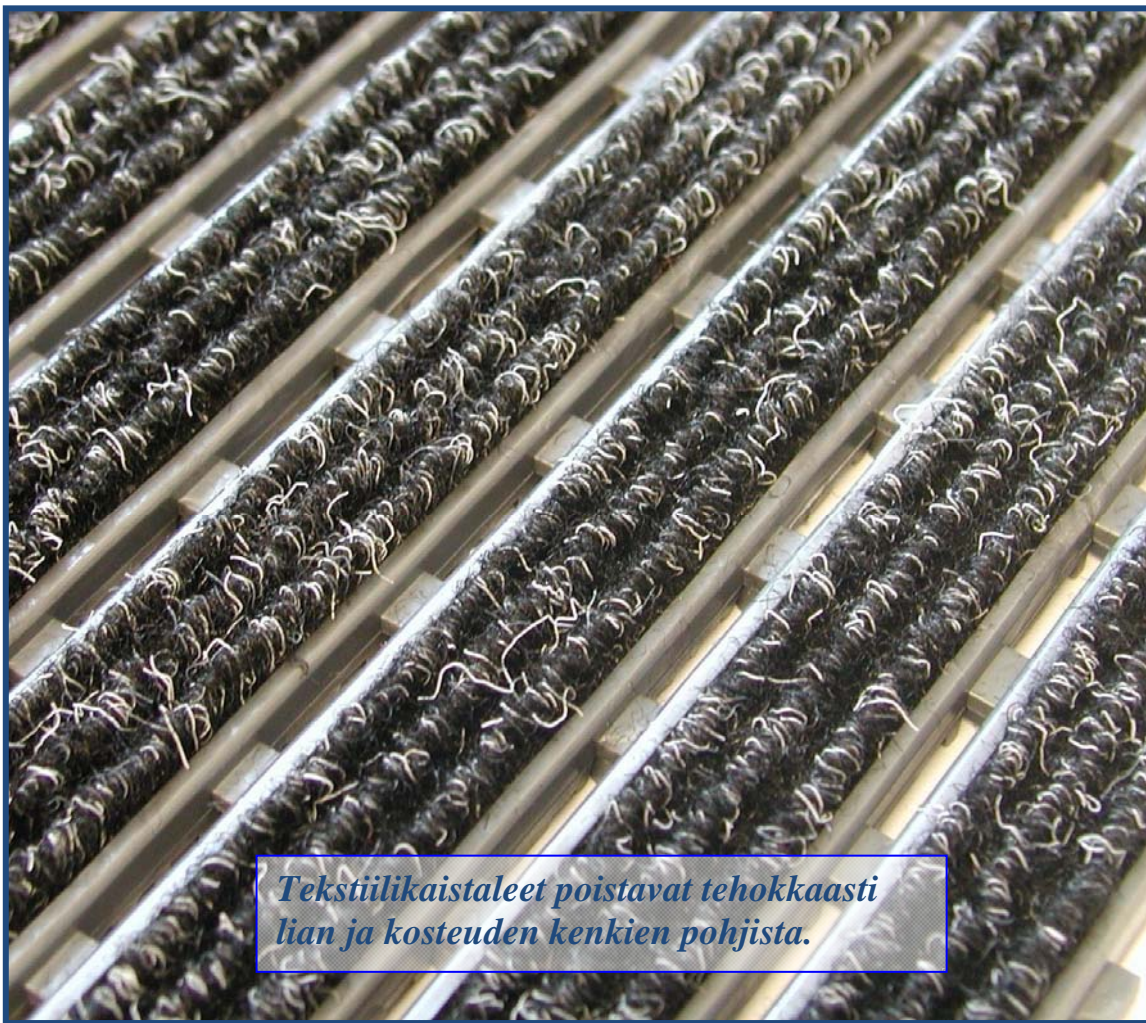

## SILVER Tekstiilimatto 17 mm

### Moduulirakenne

Moduulirakenteinen Silver Tekstiilimatto voidaan tehdä erilaisiin muotoihin. Moduulien avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja alueita, joten se soveltuu kaikkiin sisäänkäynteihin. Silver Tekstiilimatto toimitetaan aina määrämittoihin kasattuna ja leikattuna.

### Helppohoitoinen

Silver Tekstiilimaton alusta on helppo pitää puhtaana. Kengistä irronnut lika putoaa maton poikittaisprofiilien välistä lattialle, josta se on helppo siivota pois. Kevyt ja helppohoitoinen Silver -matto on rullattavissa kulkusuuntaan, joten sitä ei tarvitse siirtää pois paikaltaan siivouksen ajaksi. Tuulikaappimatto voidaan yksinkertaisesti rullata ylös, jolloin lattian pinta on helppo puhdistaa.

### Tekstiiliraidat ja vesiurat

Silver maton tekstiiliraidat tarjoavat hyvät kitkaominaisuudet ja estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla. Silver -maton pohjassa on vesiurat, jotka mahdollistavat veden poisvirtaamisen lattiakaivoon ja pitävät lattian kuivana.



TEKNISET TIEDOT:	
Moduulin materiaali:	UV-suojattu vinyyli/NBR, kestää kemikaaleja ja öljyjä.
Moduulikoko:	38,5 x 12,4 cm
Paksuus:	17 mm
Paino:	6,3 kg / m <sup>2</sup>
Moduulin väri:	Alumiini
Tekstiilimateriaali:	Polypropeeni
Tekstiilinväri:	Grafiitti
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Pyöräkuormitus:	KfB dynaaminen testi: 300 kg / pyörä
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R11



### Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

[www.muovihaka.com](http://www.muovihaka.com)

[info@muovihaka.com](mailto:info@muovihaka.com)