


## Ultima – kosteantilan matto

Ultima -kosteantilan matto soveltuu pukuhuoneisiin, suihkuihin, uima-allastiloihin, kylpylöihin ja saunoihin. Kotimainen Ultima -kosteantilan matto on valmistettu erikoispolyeteenistä, joten se on lämmin, pehmeä ja miellyttävä paljaille jaloille. Maton kaareva pinta pitää maton kuivana. Maton erittäin hyvä kitka ja pintanystyrät estävät liukastumiset märällä pinnalla.

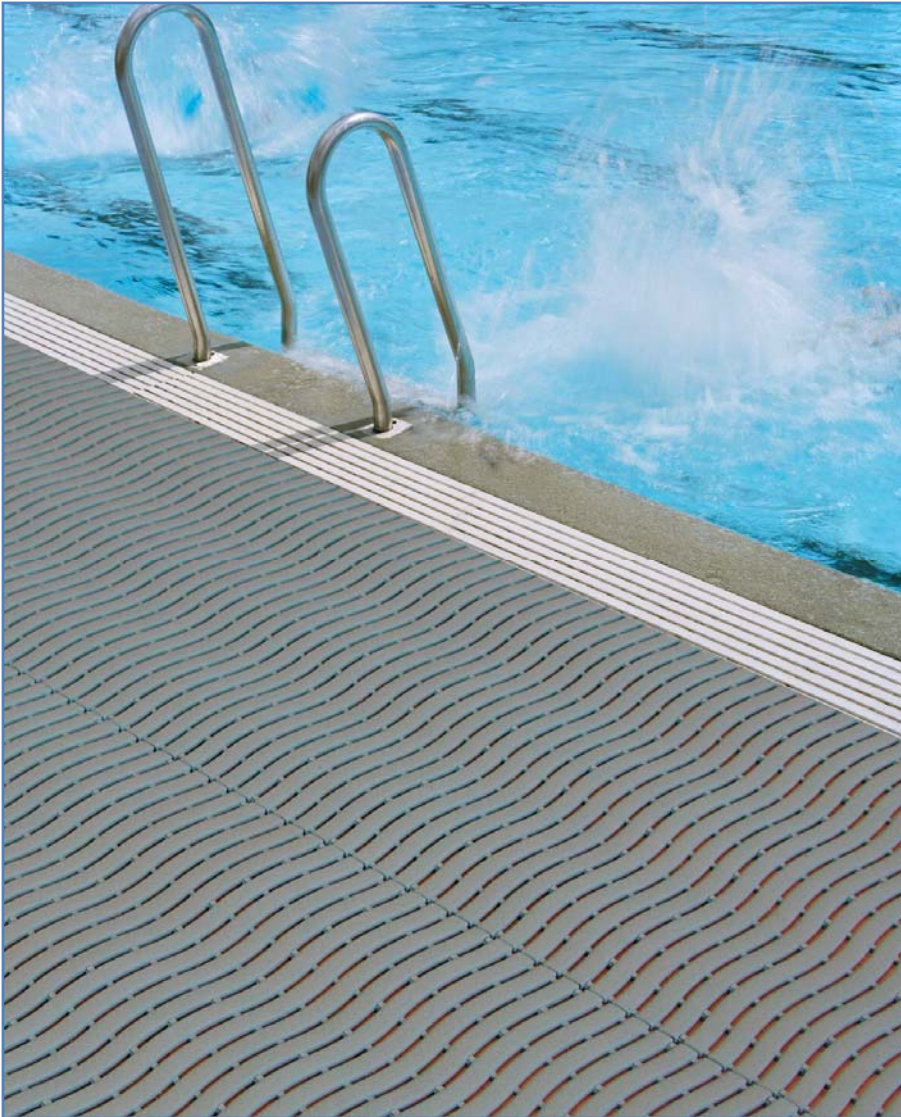


*Ultima -maton pohjassa on suuret vesiurat. Ne mahdollistavat veden virtaamisen pois lattiakaivoon ja pitävät lattian kuivana.*

### *Ultima on turvallinen*

*Ultima -maton aaltokuvio on suunniteltu kaarevaksi, mikä estää veden kertymisen maton pinnalle ja näin maton pinta kuivuu nopeasti.*

*Maton pohjassa olevat vesiurat pitävät lattian kuivana ja puhtaana.*

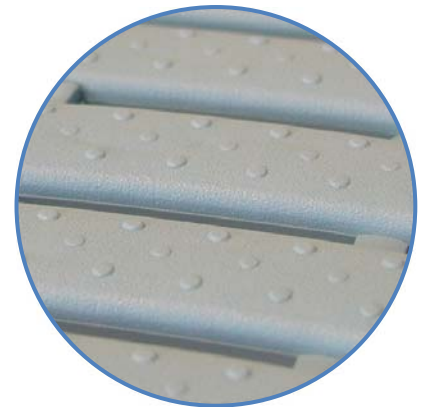

*Maton pinnalla olevat kitkanystyrät estävät liukastumista ja lisäävät turvallisuutta.*

### *Ultima on hygieeninen*

*Ultiman raaka-aineeseen lisätään tehtaalla anti-bakteeriaine, joka estää bakteerien ja sienirihmaston tarttumisen maton pintaan. Siten maton pinta ei ole kasvualusta bakteerikannalle.*

### **Muovihaka**

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

[www.muovihaka.com](http://www.muovihaka.com)

[info@muovihaka.com](mailto:info@muovihaka.com)

## Ultima – kosteantilan matto




### Helppohoitoinen

Moduulit ovat erittäin helppo liittää toisiinsa matossa olevien liitososien ansiosta. Ultima matto on helppo rullata kulkusuuntaan alustan siivousta varten. Matto on helppo puhdistaa mopilla tai painepesurilla.

| TEKNISET TIEDOT:      |  |
|-----------------------|--|
| Materiaali:           | UV-suojattu erikoisesekoitettu PE/EVA.<br>Bakteerisuojattu. 100 % kierrätettävä.                     |
| Rullan leveys:        | 58 cm  |
| Rullan pituus:        | 16 m   |
| Paksuus:              | 9 mm   |
| Paino:                | 2,2 kg / m <sup>2</sup>  |
| Värit:                | Tumman sininen, pastellin sininen, grafiitti, vihreä,<br>vaalea beige, tumma beige, musta ja harmaa. |
| Lämpötilan kestävyys: | -35°C - +70°C  |
| Liukastumisenesto:    | DIN 51097: A+ B+ C<br>DIN EN 13451/15288-1: 30°  |
| Emissiot:             | ISO 16000-9: TVOC luokka A+  |

### Toimitus rullissa, helppo asentaa

Ultima rullilla voidaan peittää nopeasti ja helposti laajoja alueita. Piiloliitosten ansiosta rullat on vaivatonta liittää toisiinsa pituussuunnassa.

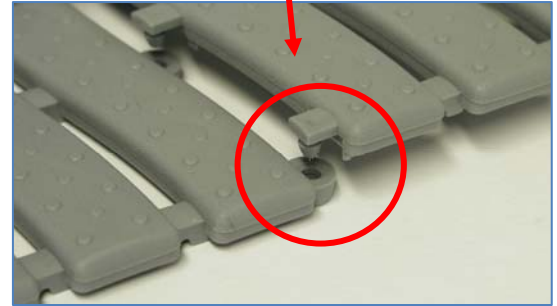

Ultima toimitetaan rullissa. Rullat ovat helppo liittää vierekkään erityisten liitososien avulla.



**Piilotettujen liitososien ansiosta Ultima -matto on saumaton.**

### Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

www.muovihaka.com

info@muovihaka.com

