

Venture - alumiini - tuulikaappimatot ovat kestäviä alumiinirunkoisia tuulikaappimattoja ulko- ja sisäkäyttöön. Venture tuulikaappimatto soveltuu erityisesti kauppakeskusten, suurmyymälöiden, liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä julkisten tilojen sisäänkäynteihin, joissa raskas kärryliikenne vaatii matolta erinomaista kulutuskestävyyttä.

Vahvistettu versio Venture-alumiini-matosta sopii hyvin autolla yliajettavaksi renkaiden puhdistusmatoksi autokaupoille.

Venture -maton harjas- ja kumi- sekä Rib-tekstiili lisäkkeet pysäyttävät kengänpohjissa kantautuvan lian kulkeutumisen sisätiloihin ja estävät liukastumisia matolla. Lisäkkeet harjaavat kuraa, lunta, karkeaa likaa ja hiekkaa ilman, että kenkiä tarvitsee pyyhkiä mattoon.



Vaijereilla varustetun maton rakenne on avonainen, joten alumiiniprofiilien väliin kerääntyvä lika voidaan poistaa siivouksen yhteydessä rullaamalla matto ensin kokoon ja lattiapinta puhdistetaan harjaamalla tai imuroimalla alta.


Matosta on myös saatavilla umpinaisella sarana kappaleella oleva versio, jolloin mattoa ei tarvitse rullata siivouksen ajaksi, vaan voi imuroida suoraan päältä puhtaaksi.

Vaijereilla tai umpinaisella sarana kappaleella varustettu matto, niin maton rullaaminen molemmilla tuotteilla on helppoa.

Venture Harjas tuulikaappimatto on äänetön, koska alumiiniprofiilien pohjassa on pitkittäissuuntainen PE-vahto äänenvaimennusnauha. Maton ylikulusta ei siten aiheudu haitallista melua sisätiloihin.

Saatavilla myös muita vaihtoehtoja sekä näiden yhdistelmiä. Alla esimerkkikuvia suosituimmista yhdistelmistä.


Venture Harjas

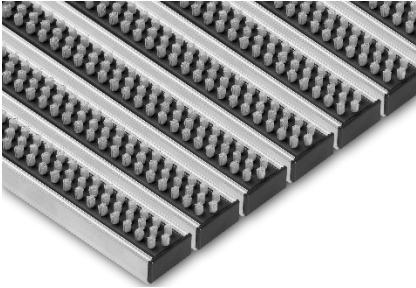


Venture Kumi




Venture Rib-tekstiili

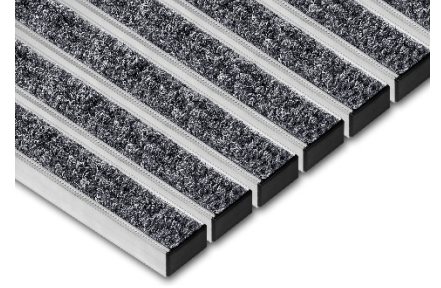


Venture Harjas/Kumi

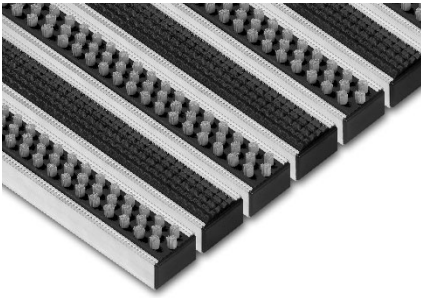

Venture Kumi/Rib tekstiili

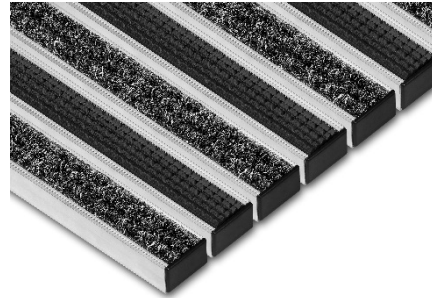

Venture Harjas/Rib-tekstiili

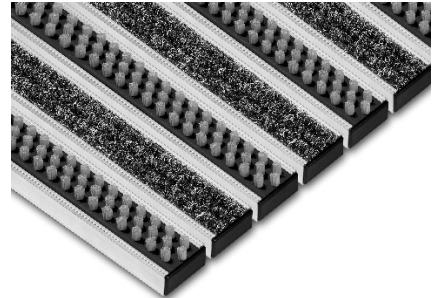

Tekniset tiedot:

Rungon materiaali:	Alumiini EN AW-6063, seinämä 1.5mm – 2.5mm
Paksuus:	10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 42mm
Paino:	10kg/m ² , 12kg/m ² , 13kg/m ² , 14kg/m ² , 15kg/m ²
Rungon väri:	Vakio alumiini tai RAL-sävyt (lisähinta)
Pohja:	Ääntä vaimentava PE-vaaho nauha
Liitokset:	RST-vaijeri 3mm tai umpinainen saranalista
Kuormankesto, normaali - vahvistettu:	1500 kg/m ² - 3500 kg/m ² , 375-875kg per pyörä tasaisella alustalla
Harjaksen materiaali:	Nylon PA6
Tekstiilin materiaali:	Rib neulehuopa (polypropeeni)
Kumin materiaali:	Uritettu epdm - kumi
Värit:	Musta, harmaa, ruskea
Paloluokitus:	EN 13501: Bfl - s1
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R12